



"CONNECT-JCO" - Tecnologia Brasileira em Automação Ltda.

Rua Afonso XIII, nº 608 / 610

Jabaquara - São Paulo / SP

Cep: 04331-030

Fone: 11 5041-4613


Fax: 11 5535-4498

E-mail: contato@connectjco.com.br

Website: www.connectjco.com.br

Tubo Sifão

Os tubos sifão ou serpentina para medidores de pressão, servem para proteger os equipamentos contra os efeitos de meios quentes. Recomenda-se que a temperatura do fluido após passagem pelo sifão ou serpentina não ultrapasse a temperatura de operação do instrumento acoplado, fazendo assim uma perfeita isolamento do fluido medido.

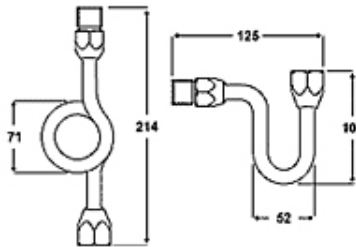

· [CARACTERÍSTICAS LATÃO](#) · [CARACTERÍSTICAS AÇO INOX AISI 304/316](#)

CARACTERÍSTICAS LATÃO

Pressão Máxima	2.000 PSI / 150 Kg/cm ²
Solda	Liga de prata (40%)
Material	Tubo latão 0 12,7 X 3,17 mm
Passagem	Ø 5mm

CARACTERÍSTICAS AÇO INOX AISI 304/316

Pressão Máxima	3.000 PSI / 200 Kg/cm ²
Solda	TIG
Material	Tubo inox 304/316, Ø 12,7 X 1,58 mm
Passagem	Ø 5mm